

SINOMACH

630A

4WD

- ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)
- เครื่องยนต์ : Cummins 4BTA3.9-C110 / 110 HP / 82 kW / 2,200 rpm
- เครื่องยนต์ : Weichai WP4.1GIOOE311 / 94 HP / 70 kW / 2,200 rpm
- ขนาดบุงก์มาตรฐาน (ด้านหน้า) : 1.2 m³
- ขนาดบุงก์มาตรฐาน (ด้านหลัง) : 0.3 m³
- น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน : 7,600 kg



 **KCC**
M A C H I N E R Y

บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอร์ จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



@kccmachinery



kccmachinery



kccmachinery

630A BACKHOE LOADER 4WD

SINOMACH

ความสามารถในการทำงาน

น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน	7,600 kg
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)

เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์	Cummins 4BTA3.9-C110	Weichai WP4.1G100E311
ประเภทเครื่องยนต์	4 กระบอกสูบ, Direct injection, Turbocharged, Water cooling	4 กระบอกสูบ, Direct injection, Turbocharged, Water cooling
กำลังเครื่องยนต์	110 HP / 82 kW	94 HP / 70 kW
ปริมาตรกระบอกสูบ	3.9 L	4.088 L
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2,200 rpm	2,200 rpm
แรงบิดสูงสุด	460 N·m	420 N·m

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว	Hydraulic
รัศมีการเลี้ยว วัดจากบึ่งกี้	5,670 mm
รัศมีการเลี้ยว วัดจากล้อหน้า	4,380 mm
มุมหักเลี้ยวกลางล้อ	55°

ความสามารถในการตัก

น้ำหนักยกสูงสุด	1,700 kg
น้ำหนักบรรทุกเมื่อยกสูงสุด	3,400 kg
ขนาดบึ่งกี้ตัก	1.2 m³
แรงดันที่บึ่งกี้	>60 kN / >6,118 kg
ความสูงถึงปากบึ่งกี้ เมื่อยกเท	2,714 mm
ความสูงถึงสลักบึ่งกี้ เมื่อยกเท	3,378 mm
ระยะแนวระนาบระหว่างปากบึ่งกี้ถึงล้อหน้า เมื่อยกเท	845 mm
องศาการเท	43.5°

ความสามารถในการขุด

ขนาดบึ่งกี้ขุด	0.3 m³
ความกว้างบึ่งกี้ขุด	850 mm
ระยะขุดลึกสุด	4,405 mm
แรงขุดสูงสุด	>50 ±10% kN / 5,099 ±10% kg
รัศมีการขุดไกลสุด	5,481 mm
ระยะตักสูงสุด	3,737 mm

เพลาและล้อ

ชนิดเพลาหน้า	Spiral bevel gear, Single stage
ชนิดเพลาหลัง	Single stage planetary
มุมที่เพลาแกว่งได้	11°
มุมเอียงที่สามารถทำงานได้	30%
ขนาดยางล้อหน้า	12-16.5TL-12PR RG400
ขนาดยางล้อหลัง	19.5L-24TL-12PR R-4

ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลัง	Torque Converter
รุ่นทอร์คคอนเวอร์เตอร์	CARRARO
ประเภททอร์คคอนเวอร์เตอร์	3 Elements, Single stage
รุ่นชุดส่งกำลัง (เกียร์)	CARRARO
ประเภทชุดส่งกำลัง (เกียร์)	synchromesh mechanical shift
จำนวนเกียร์	เกียร์เดินหน้า 4, เกียร์ถอยหลัง 4
(1) ความเร็วเกียร์ 1 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	6/6 km/h
(2) ความเร็วเกียร์ 2 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	9.6/9.6 km/h
(3) ความเร็วเกียร์ 3 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	20.5/20.5 km/h
(4) ความเร็วเกียร์ 4 (เดินหน้า/ถอยหลัง)	38/38 km/h

ระบบเบรก

ประเภทเซอร์วิสเบรก	Oil immersed disc brakes are actuated by individual braking on each side rear wheel with two separate pedals, Integral brake on rear wheel is actuated by operating the two pedals at the same time
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรก	Foot brake
ประเภทพาร์คคิงเบรก	Flexible shaft control mechanical applied axle shaft braking
ตัวดำเนินการพาร์คคิงเบรก	Hand brake

ความจุและระบบหล่อลื่น

น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	151 L
น้ำมันเครื่องยนต์	11 L
น้ำมันทอร์คคอนเวอร์เตอร์และเกียร์	18.5 L
น้ำมันระบบไฮดรอลิก	110 L
น้ำมันเพลาขับ (หน้า/หลัง)	7.6/17 L

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า	12 โวลต์
แบตเตอรี่	12 โวลต์ / 165 แอมป์ต่อชั่วโมง



บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขสิทธิ์สุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



@kccmachinery



kccmachinery





kccmachinery

630A BACKHOE LOADER 4WD SINOMACH



รูปร่าง สัดส่วน

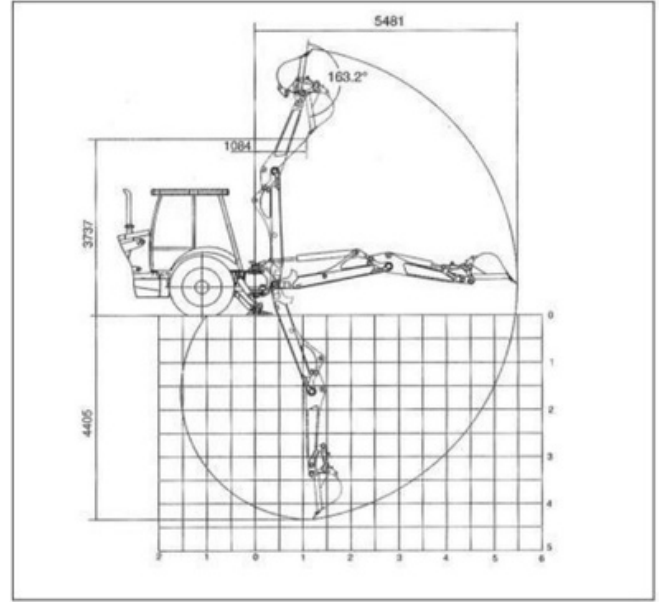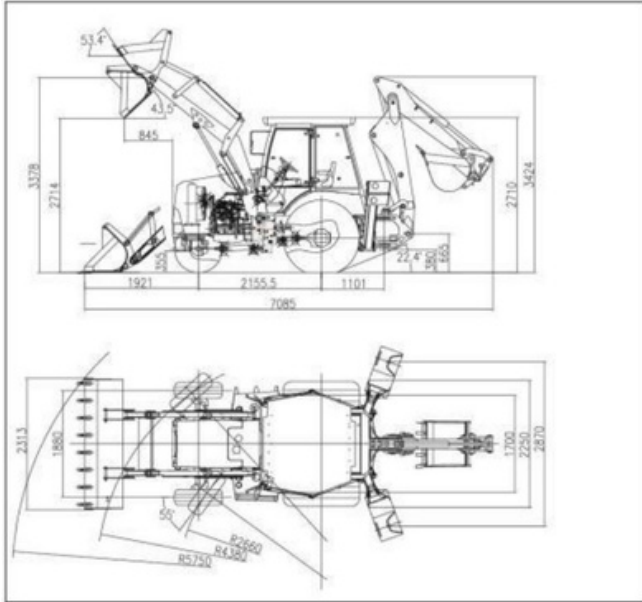

- โครงสร้างระบบชุดแบบ X-Type
- ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งระบบชุดและระบบตัก
- การออกแบบที่ทันสมัย เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย
- ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมกระจกรอบด้านช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงาน



บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



@kccmachinery



kccmachinery



kccmachinery