

SINOMACH

GHT160W

เครื่องยนต์ : Cummins 4BTAA3.9-C125

กำลังเครื่องยนต์ : 125 HP / 93 kW / 2,200 rpm

ขนาดบั้งที่มาตรฐาน : 0.6 m³

น้ำหนักรวม 14,500 kg



 **KCC**
M A C H I N E R Y

บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



@kccmachinery



kccmachinery



kccmachinery

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

- สัมผัสเหนือระดับกับ SINOMACH GHT160W รถขุดล้อยางเจเนอเรชันใหม่ที่ผสานขุมพลังเครื่องยนต์ EURO II เข้ากับระบบ ไฮดรอลิกนำเข้าประสิทธิภาพสูง พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยความทนทานและการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น"



- เครื่องยนต์ทรงพลัง: ใช้เครื่องยนต์มาตรฐาน EURO II ที่ให้กำลังสูงแต่ประหยัดน้ำมัน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเครื่อง มีพลังกำลังและกำลังสำรองที่แข็งแกร่ง

- ระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ: การจับคู่กันอย่างแม่นยำ ระหว่างระบบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงและชุดห้องเกียร์ (Bridge Box) ช่วยให้สามารถสลับโหมดระหว่าง "โหมดทำงาน" และ "โหมดเคลื่อนที่" ได้อย่างราบรื่น



- ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณด้วยความสะดวกสบายที่เหนือกว่า ภายในห้องโดยสาร ที่กว้างขวางได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทัศนวิสัยการมองเห็นรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยม ผสานเข้ากับ เบาะนั่งกันสะเทือนแบบใหม่ตามหลักสรีรศาสตร์ ที่ช่วยซับแรงกระแทกและมอบความผ่อนคลายสูงสุด ให้แก่ผู้ขับขี่ตลอดวันทำงาน

- สมรรถนะการขับเคลื่อนที่พร้อมรับมือทุกสภาพแวดล้อม โดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา (Full-time 4WD) มาพร้อมระบบเกียร์ High และ Low ช่วยให้การเคลื่อนย้ายจุดทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผสานกำลังขับเคลื่อนระดับสูงที่มอบความคล่องตัว ให้ตัวรถสามารถเอาชนะและ หลุดพ้นจากทุกอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย มั่นใจได้ในขีดสุดแห่งสมรรถนะออฟโรดที่แข็งแกร่ง



- ระบบช่วงล่างไฮดรอลิกแบบรักษาสมดุลคู่ (Double-balanced hydraulic suspension system): *

กระบอกลไฮดรอลิกรักษาสมดุลแบบบานพับตามยาว ช่วยลดอัตราการขัดข้องและลดความเสียหายของแชสซีเมื่อต้องใช้งานในสภาพแวดล้อม ที่สมบุกสมบัน




ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค


	เครื่องยนต์/ประเภท / Enging Model	CUMMINS 4BTAA3.9-C125
	ประเภท / TYPE	4 Cylinder , direct injection , turbocharged
	ขนาดเครื่องยนต์ / Displacement	3.9 ลิตร / Lite
	กำลังเครื่องยนต์ / Enging Power	93 kW / 125 HP / 2,200 rpm
	แรงบิดสูงสุด / Max.torque	1400N•m at 1400 rpm
	แรงดันไฮดรอลิก / Hydraulic system pressure	32 MPa
	อัตราการไหลของไฮดรอลิก / Hydraulic system flow	2 x 130
	ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	220 ลิตร /Lite
	ความจุถังไฮดรอลิก / Hydraulic oil tank capacity	180 ลิตร /Lite
	ความเร็วในการขับเคลื่อนสูงสุด / Max.Traveling speed	30 กิโลเมตร/ชั่วโมง(Kmh)
	การไต่ความลาดชัน / Climbing Slope	>60
	ความเร็วในการหมุน / Swing Speed	13-14 รอบ/นาที (rpm)
	แรงขุดบักเก็ต/ Bucket digging force	85 กิโลนิวตัน (Kn)
	แรงขุดบูม/ Boom digging force	53 กิโลนิวตัน (Kn)
	ขนาดบักเก็ต / Bucket Capacity	0.6 m³
	ความยาวของแขน / Boom length	4.6 เมตร / Meter
	ความยาวอาร์ม / Arm length	2.2 เมตร / Meter



มิติโดยรวมตัวรถ Dimensions

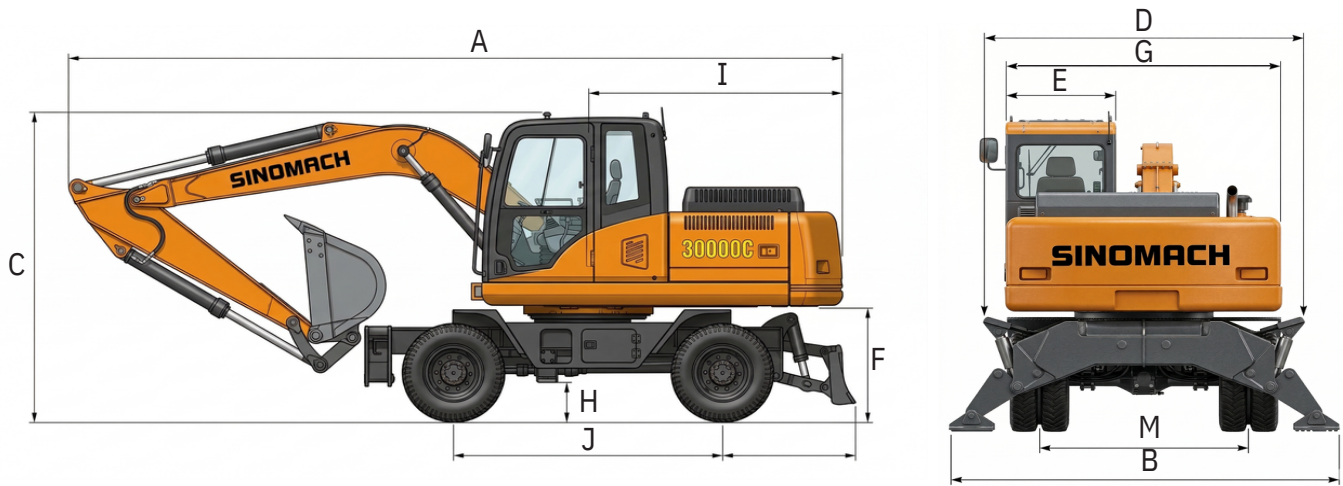

มิติโดยรวมตัวรถ / Dimension	มิลลิเมตร(mm)	มิติโดยรวมการทำงานตัวรถ / Working Range	มิลลิเมตร(mm)
A ความยาวตัวรถ / Overall length	7700	A ระยะขุดสูงสุด / Max.digging reach	8200
B ความกว้างโดยรวม / Overall width	3500	B ความลึกในการขุดสูงสุด / Max.digging depth	4865
C ความสูงโดยรวมของบูม / Width of platform	3255	C ความลึกสูงสุดในการขุดผนังแนวตั้ง / Max. vertical wall digging depth	4378
D ความกว้างของตัวรถ / Overall width	2570	D ความสูงในการขุดสูงสุด / Max. digging height	8760
E ความกว้างของห้องโดยสาร /	990	E ความสูงในการขุดสูงสุด / Max.dumping height	6220
F ความสูงจากพื้นใต้ท้องรถ / Counter Weight Ground	1215	F รัศมีการขุด / Min. swing radius	2500
G ความกว้างเฉพาะตัวรถ /	2500		
H ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ / Min. ground clearance	360		
I ความยาวกึ่งกลางถึงท้ายรถ / Tail length	2425		
J ระยะห่างล้อ / Track wheelbase distance	2615		
M ระยะห่างกึ่งกลางแทร็ก / Track gauge	1900		
N ความกว้างแทร็ก / width of track shoe	600		

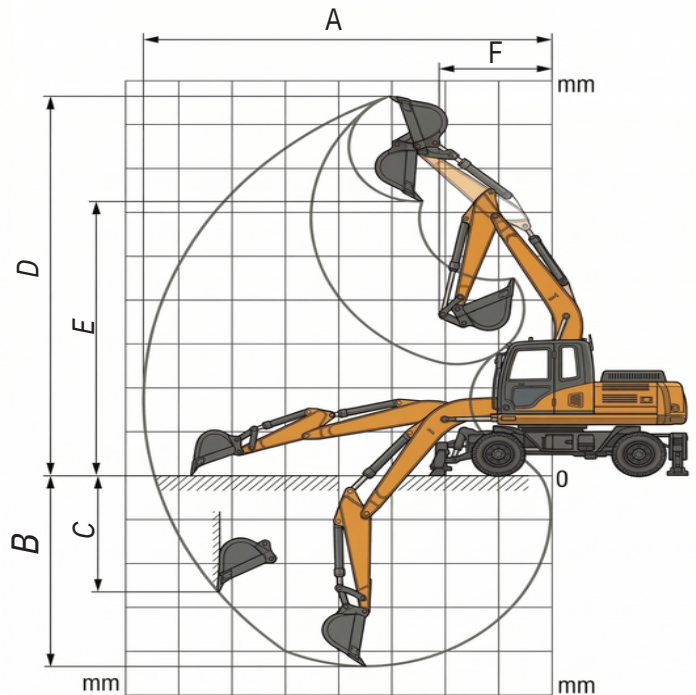

บริษัท เคซีซี แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

30/6 หมู่ที่ 10 ถนนสังขาสันติสุข แขวงกระทุ่มราย

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์: 061-554-4099, 085-282-5678



info@kccmachinery.com



www.kccmachinery.com



@kccmachinery



kccmachinery



kccmachinery